


## FTB 200/0.8

FUßBODENHEIZUNG

PRODUKT-NR.: 205724

**Werten Sie Wellnessbereiche auf** Wenn angenehme Wärme Dauergast in Ihrem Badezimmer sein soll, sind diese Heizmatten genau das Richtige. Sie sind speziell für die Fußbodentemperierung im Nassbereich ausgelegt und ideal für geflieste Duschen geeignet. Sie nennen einen kleinen Wellnesstempel Ihr Eigen? Dann setzen Sie die Heizmatten auch für Bänke, Ruheliegen oder die Umrandung Ihres Whirlpools ein.

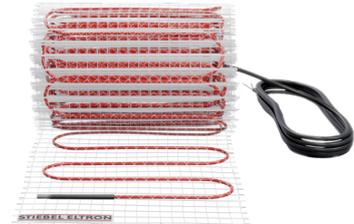

### Konstante Wärme genießen

#### Die wichtigsten Merkmale

Ideal für die Temperierung in gefliesten Duschen und Wellnessbereichen geeignet

Hohe Heizleistung für schnelles Aufheizen

Optimierte Wärmeverteilung

Besonders planungs- und installationsfreundlich dank selbstklebendem Gittergewebe

Geringe Verlegebreite von Vorteil bei kleinen und verwinkelten Räumen

Dank geringer Aufbauhöhe für Neubau und Sanierung geeignet




**FTB 200/0.6**

Produkt-Nr.: 205723



**FTB 200/1.1**

Produkt-Nr.: 205725

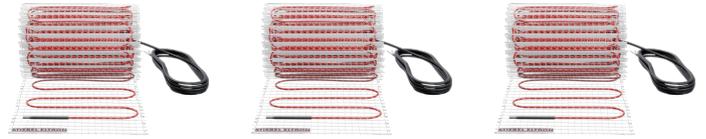

|             |             |                    |             |
|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| Typ         | FTB 200/0.6 | <b>FTB 200/0.8</b> | FTB 200/1.1 |
| Bestell-Nr. | 205723      | <b>205724</b>      | 205725      |

## Technische Daten

|                             |                      |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Netzanschluss               | 1/N/PE ~ 230 V       | <b>1/N/PE ~ 230 V</b>      | 1/N/PE ~ 230 V       |
| Anschlussleistung           | 120 W                | <b>160 W</b>               | 220 W                |
| Flächenspezifische Leistung | 200 W/m <sup>2</sup> | <b>200 W/m<sup>2</sup></b> | 200 W/m <sup>2</sup> |
| Heizleiterbelastung         | 10 W/m               | <b>10 W/m</b>              | 10 W/m               |
| Schutzart (IP)              | IPX7                 | <b>IPX7</b>                | IPX7                 |
| Fläche                      | 0,60 m <sup>2</sup>  | <b>0,80 m<sup>2</sup></b>  | 1,10 m <sup>2</sup>  |
| Länge                       | 1,6 m                | <b>4 m</b>                 | 5,5 m                |
| Stärke                      | 3 mm                 | <b>3 mm</b>                | 3 mm                 |
| Breite                      | 400 mm               | <b>200 mm</b>              | 200 mm               |

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)